




CALOR QUADRA



CALOR ELLIPSE



CALOR HEXA



CALOR RONDO

INFORMÁCIE O PRODUKTE:


Termálna energia :	35,1 kWh
Energetická účinnosť:	83 %
CO%:	0,09 %
Kapacita akumulácie tepla:	
	100% 2,5 h
	50% 11,9 h
	25% 19,4 h

NÁZOV A ČÍSLO PRODUKTU

Product	Číslo produktu	Hmotnosť kg	Výška mm
CALOR QUADRA	703360-1	875	1855
CALOR ELLIPSE	703390-1	950	1855
CALOR HEXA	703370-1	875	1855
CALOR RONDO	703380-1	880	1855
CALOR QUADRA B	703365-1	875	1855
CALOR ELLIPSE B	703395-1	950	1855
CALOR HEXA B	703375-1	875	1855
CALOR RONDO B	703385-1	880	1855

PRÍSLUŠENSTVO

	Product number
- Zadný tepelný štít	920454
-- Dymovodové potrubie (pripojené vzadu)	920329



Zadný tepelný štít na skrátenie bezpečnej vzdialenosti

INFORMÁCIE O VÝROBKU

	PALIVOVÉ DREVO		HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN				MAXIMÁLNA TEPLOTA V BEZPEČNOSTNOM TESTE
	Dĺžka dreva ohnisko	Maximálne množstvo dreva na jeden cyklus kg	Teplota spalín [°C]	Min. ťah spalín [Pa]	Hmotnostný prietok [g/s]	Pripojenie dymovodu Ø	Teplota °C
Calor	25	10	216	-12	15,4	160	310

TABUĽKA PRIPOJENIA SPALÍN

	ODPORÚČANÝ DYMOVOD[mm]			
	150x150	150x200	150x300	okrúhly Ø
Calor	x	x	-	150-180


BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

	Podľa EN 15250			
	Vzadu	Po bokoch	Zvrchu	Spredu
Calor	150	150	200	1000
Calor with heat shield	50	150	200	1000


POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

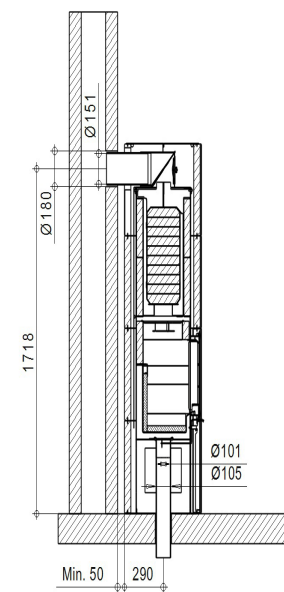

Calor Quadra B
Calor Hexa B
Calor Ellipse B

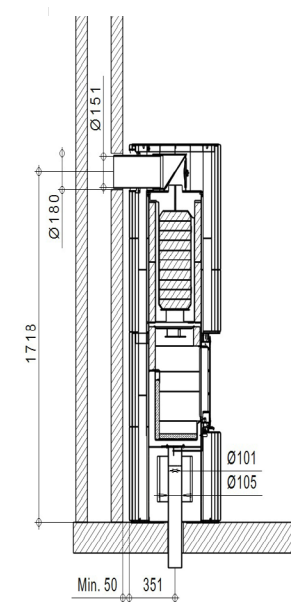

Calor Rondo B